

ecotest, s.r.o.

Sládkovičova 21, 955 01 Topoľčany

Tel/Fax : 038 / 5320 171 - 2

e mail : ecotest @ isternet.sk, www.ecotest.sk

** Pre zaslanie cien vyplňte Žiadanku v časti Ponuky na www.ecotest.sk alebo nám zavolajte.*

Klimatizačné komory HPP fy Memmert, Nemecko

- klimatizačné komory s riadením :
 - teploty v rozsahu 0 až 70 °C (s osvetlením : 15 až 40 °C)
 - vlhkosti vzduchu v rozsahu 10 % až 90 % (s osvetlením 10 až 85 °C)
 - osvetlenia (za príplatok)
- klimatizačné komory majú zabudované chladenie pomocou Peltierových článkov, (výhody v porovnaní s kompresor. chladením : až 90 % úspora elektrickej energie, vyššia presnosť, tichý chod, bez otrasov)
- nerezová vnútorná komora i vonkajšia skrinka, vnútorné sklenené dvere
- mikroprocesorové riadenie s dvomi dotykovými farebnými displejmi
- presná PID regulácia teploty s termočlánkom Pt 100
- nastavenie teploty a vlhkosti vo forme teplotnej a vlhkostnej krivky priamo na dotykovom displeji alebo v PC pomocou software AtmoCONTROL
- zabudovaná pamäť s údajmi s kapacitou 10 rokov
- rozhranie USB a Ethernet pre pripojenie na tlačiareň, PC, PC sieť
- cena klimat. komory včítane 2 nerezových políc a software AtmoCONTROL




Model	Objem, L	Vnút. Rozmery (Š x H x V, cm)	Police	Vonkajšie rozmery (Š x H x V, cm)	Hmotnosť Kg	Príkonnosť kW
HPP 110	108	56 x 40 x 48	5	74,5 x 67,4 x 86,7	80	0,65
HPP 260	256	64 x 50 x 80	9	82,4 x 77,4 x 118,6	122	0,82
HPP 750	749	104 x 60 x 120	14	122,4 x 87,4 x 172,6	208	1,2

Klimatizačné komory Climacell Comfort fy BMT, ČR/Nemecko *

* BMT je česká firma, ktorá vznikla z bývalej Chirany Brno a v súčasnosti je členom nemeckého holdingu MMM group. Prístroje BMT predstavujú vysokú kvalitu s bezproblémovým servisom (rýchle dodávky náhradných dielov v priaznivých cenách, 7 servisných stredísk v SR)

- klimatizačné komory s ventilátorom a riadením :
 - teploty 10 až 90 °C (bez riadenia vlhkosti 0 až 99,9 °C)
 - vlhkosti vzduchu 10 až 90 %,
 - osvetlenia (za príplatok) 6.000 - 13.000 Lx s nastavením intenzity svetla 10 až 100 %
- odchýlky teploty : +/- 0,3 °C časovo, +/- 0,5 °C priestorovo (model 404 : +/- 1 °C)
- nerezová vyberateľná vnútorná komora, vonkajšia skrinka lakovaná
- dvojité dvere, vnútorné sklenené a vonkajšie plné
- mikroprocesorové riadenie s digitálnym displejom a presným termočlánkom Pt 100
- 6 programov s teplotnou a vlhkosťou krivkou a oneskoreným zapnutím a vypnutím s možnosťou rozšírenia pomocou Chip kariet
- programovanie časových úsekov podľa reálneho času
- nastavenie otáčok ventilátora 10 - 100 %
- rozhranie RS 232 pre riadenie komory pomocou PC alebo pre pripojenie na tlačiareň
- sú dodávané s dvomi nerezovými policami, maximálny počet polic je v tabuľke

Model , Objem, L	Vnút. rozmery (Š x H x V, cm)	Police	Vonkajšie rozmery (Š x H x V, cm)	Hmotnosť Kg	Príkon kW
111	54 x 37 x 53	7	76 x 64 x 110	101	2,5
222	54 x 52 x 76	10	76 x 79 x 133	132	2,1
404	54 x 52 x 141	19	101 x 79 x 191	230	3,15
707	94 x 52 x 141	19	1410 x 790 x 1910	270	3,4

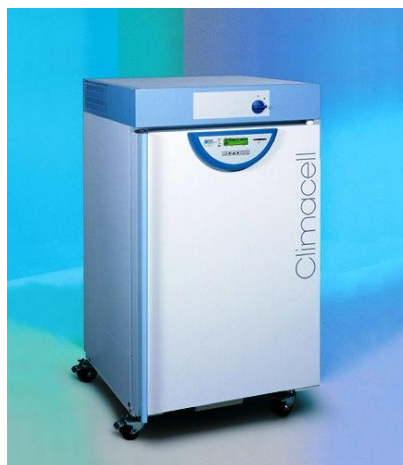

Ovládací panel Climacell