

**ecotest, s.r.o.**

Sládkovičova 21, 955 01 Topoľčany

Tel/Fax : 038 / 5320 171 - 2

e mail : ecotest @ isternet.sk, www.ecotest.sk

*\* Pre zaslanie cien vyplňte Žiadanku v časti Ponuky na [www.ecotest.sk](http://www.ecotest.sk) alebo nám zavolajte.*

## Horúcovzdušné sterilizátory

### 1. Sterilizátory SF fy Memmert, Nemecko



- sterilizátor s núteným prúdením vzduchu s ventilátorom do teploty 250 °C
- nerezová vnútorná komora i vonkajšia skrinka
- jednoduchá obsluha pomocou farebného dotykového displeja
- presná PID regulácia teploty s termočlánkom Pt 100
- nastavenie teploty a času ohrevu od dosiahnutia pracovnej teploty
- regulácia výkonu ventilátora 10 až 100 %
- zabudovaná pamäť s údajmi sušenia s kapacitou 10 rokov
- rozhranie Ethernet pre vyčítanie údajov z pamäte

Model	Objem	Vnút. rozm. ŠxHxV	Police	Vonk. rozm. ŠxHxV	Hmotnosť	Príkon kW
SF 30	32 L	40 x 25 x 32 cm	3	58,5 x 43,4 x 70,7 cm	48 kg	1,6
SF 55	53 L	40 x 33 x 40 cm	4	58,5 x 51,4 x 78,7 cm	57kg	2
SF 75	74 L	40 x 33 x 56 cm	6	58,5 x 51,4 x 94,7 cm	66 kg	2,5
SF 110	108 L	56 x 40 x 48 cm	5	74,5 x 58,4 x 86,7 cm	78 kg	2,8
SF 160	161 L	56 x 40 x 72 cm	8	74,5 x 58,4 x 110,7cm	96 kg	3,2
SF 260	256 L	64 x 50 x 80 cm	9	82,4 x 68,4 x 118,6 cm	110 kg	3,4
SF 450	449 L	104 x 60 x 72 cm	8	122,4 x 78,4 x 124,7 cm	170 kg	5,8 *
SF 750	749 L	104 x 60 x 120 cm	14	122,4 x 78,4 x 172,6 cm	217 kg	7 *

\* napájanie 400 V

## 2. Sterilizátory Stericell fy BMT, ČR/Nemecko \*

\* BMT je česká firma, ktorá vznikla z bývalej Chirany Brno a v súčasnosti je členom nemeckého holdingu MMM group. Prístroje BMT predstavujú vysokú kvalitu s bezproblémovým servisom ( rýchle dodávky náhradných dielov v priaznivých cenách )

- sterilizátory s núteným prúdením vzduchu s ventilátorom do teploty 250 °C
- nerezová vyberateľná vnútorná komora, vonkajšia skrinka lakovaná
- mikroprocesorové riadenie s digitálnym displejom a presným termočlánkom Pt 100
- prístroje v prevedení Štandard :
  - 3 programy s teplotou, časom výdrže a oneskoreným zapnutím a vypnutím
- prístroje v prevedení Comfort
  - 6 programov s teplotnou krivkou a oneskoreným zapnutím a vypnutím s možnosťou rozšírenia pomocou Chip kariet
  - programovanie časových úsekov podľa reálneho času
  - nastavenie otáčok ventilátora 10 - 100 % u modelov s ventilátorom
- rozhranie RS 232 pre pripojenie na tlačiareň alebo PC
- sú dodávané s dvomi nerezovými policami, maximálny počet políc je uvedený v tabuľke

Model , Objem, L	Vnút. rozmery (š x h x v)	Police	Vonk.Rozmery (š x h x v)	Hmotnosť Kg	Príkon kW
<b>22</b>	24 x 32 x 29,5 cm	4	40,6 x 58 x 60,4 cm	31	0,96
<b>55</b>	40 x 39 x 35 cm	4	62 x 64 x 68 cm	55	1,3
<b>111</b>	54 x 39 x 53 cm	7	76 x 64 x 86 cm	75	1,9
<b>222</b>	54 x 54 x 76 cm	10	76 x 79 x 109 cm	100	1,9
<b>404</b>	54 x 54 x 141 cm	19	76 x 79 x 191 cm	150	3,7



Ovládací panel série štandard



Ovládací panel série Comfort

# Parné sterilizátory ( autoklávy )

## 3. Stolové parné sterilizátory EL D-line fy Tuttnauer



- stolové horizontálne sterilizátory s nerezovou komorou
- modely ELC s chladiacimi špirálami pre chladenie vodou z rozvodu a kompresorom pre chladenie komory vzduchom - skrátenie času chladnutia až o 75 %
- jednoduchá obsluha s farebným grafickým displejom
- PID regulácia tlaku a 2 teplotné čidlá Pt 100
- teplota nastaviteľná v rozsahu 105 až 137 °C
- 10 pevných programov, 20 užívateľsky nastaviteľných programov a 2 testovacie programy
- pamäť s údajmi posledných 200 sterilizačných cyklov
- flexibilné teplotné čidlo pre riadenie sterilizácie podľa teploty kvapaliny ( je presnejšie ako podľa teploty komory )
- bezpečnostný zámok dverí
- výstup USB a Ethernet

Model	Objem	Komora priemer x hĺbka	Vonkajšie rozmery ( š x v x h )	Príkon / napájanie
2840 EL	28 l	Ø 280 x 400 mm	530 x 440 x 630 mm	2,2 kW / 230V
3840 EL	52 l	Ø 380 x 400 mm	720 x 540 x 765 mm	2,4 kW / 230V
3850 EL	65 l	Ø 380 x 500 mm	720 x 540 x 765 mm	3,2 kW / 230V
3870 EL	85 l	Ø 380 x 690 mm	720 x 540 x 940 mm	4,5 kW / 400V
5050 EL	110 l	Ø 500 x 500 mm	860 x 740 x 890 mm	4,4 kW / 400V
5075EL	160 l	Ø 500 x 750 mm	860 x 740 x 1120 mm	6,6 kW / 400V


#### 4. Vertikálne parné sterilizátory ELV D-line fy Tuttnauer



- vertikálne sterilizátory s nerezovou komorou pre umiestnenie na podlahe
- modely ELVC s chladiacimi špirálami pre chladenie vodou z rozvodu a kompresorom pre chladenie komory vzduchom - skrátenie času chladnutia až o 75 %
- jednoduchá obsluha s farebným grafickým displejom
- PID regulácia tlaku a 2 teplotné čidlá Pt 100
- teplota nastaviteľná v rozsahu 105 až 137 °C
- 10 pevných programov, 20 užívateľsky nastaviteľných programov a 2 testovacie programy
- pamäť s údajmi posledných 200 sterilizačných cyklov
- flexibilné teplotné čidlo pre riadenie sterilizácie podľa teploty kvapaliny (je presnejšie ako podľa teploty komory)
- bezpečnostný zámok dverí
- výstup USB a Ethernet

Model	Objem	Komora priemer x hĺbka	Vonkajšie rozmery (š x v x h)	Príkon / napájanie
<b>2840 ELV</b>	31 l	Ø 280 x 460 mm	540 x 980 x 440 mm	2,4 kW / 230V
<b>3840 ELV</b>	52 l	Ø 380 x 400 mm	730 x 1000 x 540 mm	6 kW / 400V
<b>3850 ELV</b>	65 l	Ø 380 x 500 mm	730 x 1000 x 540 mm	6 kW / 400V
<b>3870 ELV</b>	85 l	Ø 380 x 690 mm	730 x 1000 x 540 mm	6 kW / 400V
<b>5050 ELV</b>	110 l	Ø 500 x 500 mm	870 x 860 x 770 mm	9 kW / 400V
<b>5075 ELV</b>	160 l	Ø 500 x 750 mm	870 x 1090 x 770 mm	9 kW / 400V

### Benchtop ELC Models

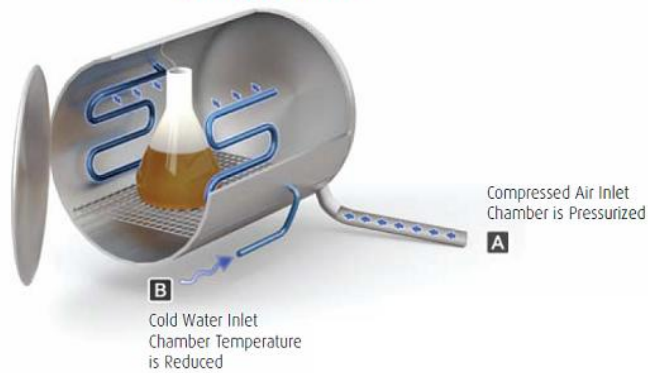

### Benchtop Baskets



### Vertical ELVC Models



### Vertical Baskets



### Príslušenstvo pre sterilizátory :

- koše z nerezového drôtu
- koše z nerezového plechu
- zabudovaná tlačiareň pre dokumentáciu procesu podľa zásad SLP
- software pre riadenie sterilizátora pomocou PC
- kompresor pre zvýšenie tlaku v komore pre modely s chladením ( pri sterilizácii kvapalín )